



Всасывающий/нагнетательный патрубки 1/2" - Производительность 50 л/мин

# MINIBOXER



STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)  
CONDUCT: II 2/2GD с IIB T 135°C (для зоны 1)

Всасывающий/нагнетательный патрубки G 1/2" f (standard) фланец DN 15 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 3/8"

Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.\* 5 м

Макс. производительность\* 50 л/мин

Высота напора макс. \* 70 м

Макс. давление подачи воздуха 7 bar

Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы) 3 мм

Конструктивные материалы	Вес	Макс. темп.
PP	3,6 Кг	60°C
PVDF	4,2 Кг	95°C
Aisi 316	6,5 Кг	95°C



Aisi 316



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



PP



PVDF

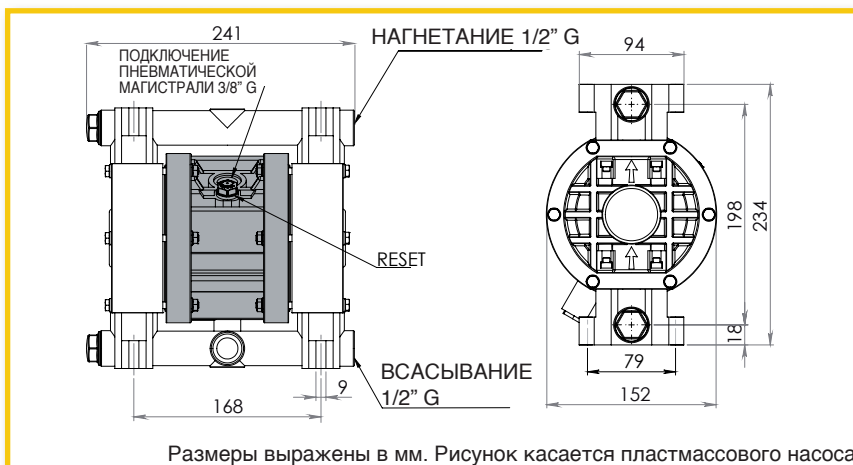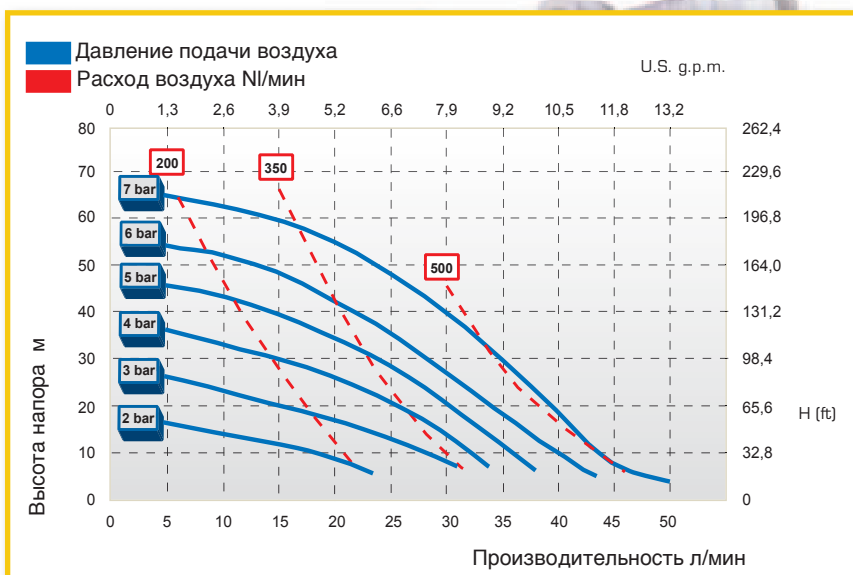

Размеры выражены в мм. Рисунок касается пластмассового насоса

\*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов. Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ

(495) 787-1459