

Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах. Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным соотношением цены и качества, что обуславливает повсеместное использование серии в охранно-пожарных и иных системах безопасности. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в системах контроля и управления доступом.



### Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

### Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0,11 А; 1,75 В/эл).....	2,2 Ач
10 часовой разряд (0,21 А; 1,75 В/эл).....	2,1 Ач
5 часовой разряд (0,37 А; 1,70 В/эл).....	1,85 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	40 мОм

### Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-15÷50°C
Заряд.....	-10÷50°C
Хранение.....	-20÷50°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	44А (5с)
Циклический режим (2,4÷2,5 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	0,66 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°С
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)	
Температурная компенсация.....	19,8 мВ/°С

### Особенности



- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

### Габариты (±1мм)

Длина, мм.....	178
Ширина, мм.....	35
Высота, мм.....	60
Полная высота, мм.....	66
Вес (±3%), кг.....	0,97

### Сферы применения

- Системы безопасности
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Системы аварийного освещения
- Геофизическое и геодезическое оборудование
- Системы контроля и доступа

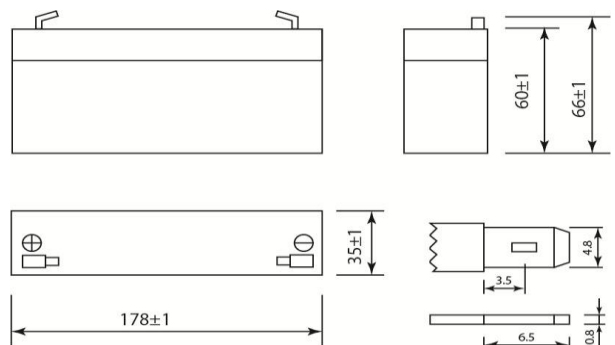




**Разряд постоянным током, А (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	7,98	5,17	3,74	2,28	1,46	0,64	0,39	0,22	0,11
1,65	7,48	4,92	3,61	2,18	1,43	0,61	0,38	0,22	0,11
1,70	6,85	4,65	3,52	1,99	1,39	0,57	0,37	0,21	0,11
1,75	6,73	4,52	3,39	1,89	1,32	0,55	0,36	0,21	0,11
1,80	6,03	4,08	3,09	1,75	1,24	0,53	0,34	0,21	0,10

**Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	14,0	9,3	6,85	4,12	2,62	1,13	0,66	0,44	0,23
1,65	13,5	9,1	6,76	4,02	2,61	1,09	0,66	0,43	0,22
1,70	12,7	8,75	6,69	3,77	2,56	1,05	0,65	0,43	0,22
1,75	11,9	8,51	6,63	3,65	2,51	1,02	0,64	0,42	0,21
1,80	11,7	8,06	6,16	3,49	2,37	0,99	0,62	0,42	0,21

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

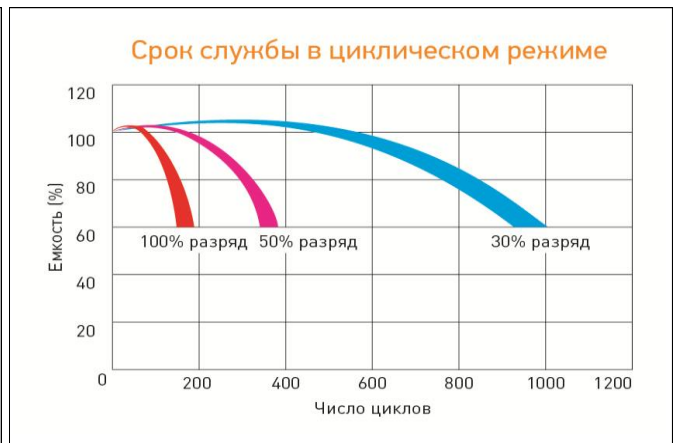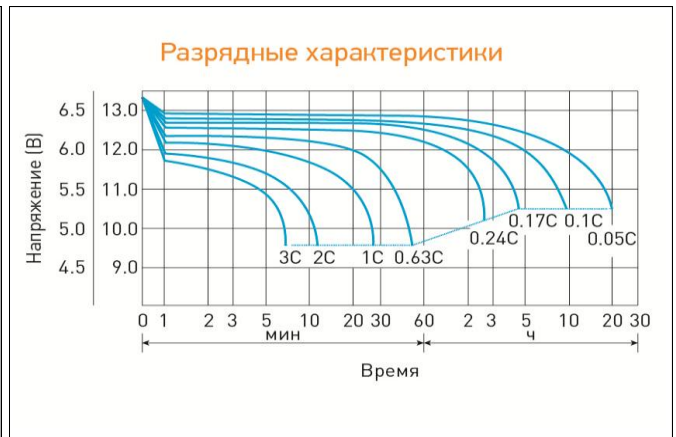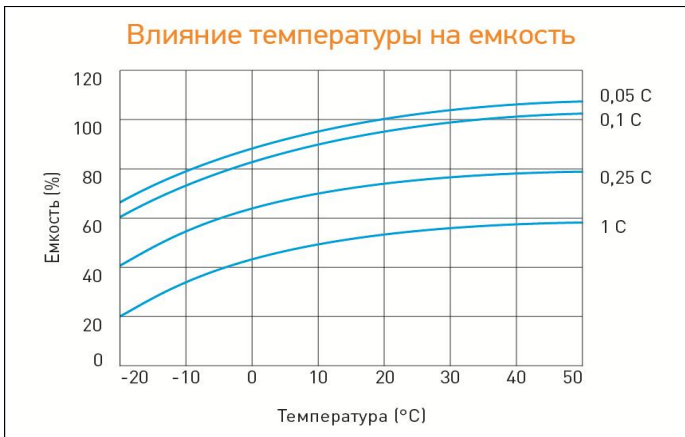

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

**DELTA** - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г.

**DELTA** предлагает 12 серий аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.