



Всасывающий/нагнетательный патрубки 3/8" Производительность 17 л/мин

CUBIC 15



STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD с IIB T 135°C (для зоны 1)

Всасывающий/нагнетательный патрубки	G 3/8" f
Подключение пневматической магистрали	G 3/8"
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.*	3 м
Макс. производительность*	17 л/мин
Высота напора макс. *	70 м
Макс. давление подачи воздуха	7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы)	0,5 мм

Конструктивные материалы	Вес	Макс. темп.
PP	1 Kr	60°C
ECTFE	1,5 Kr	95°C





PP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ECTFE

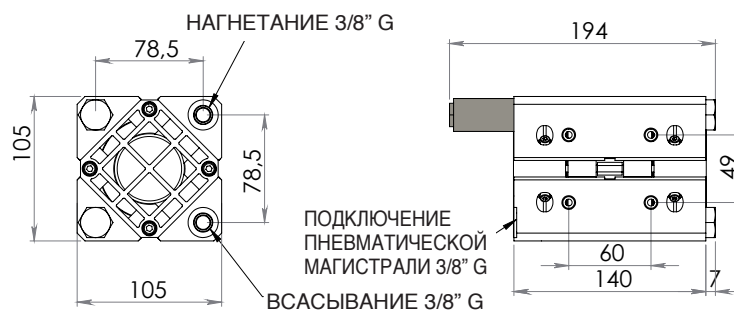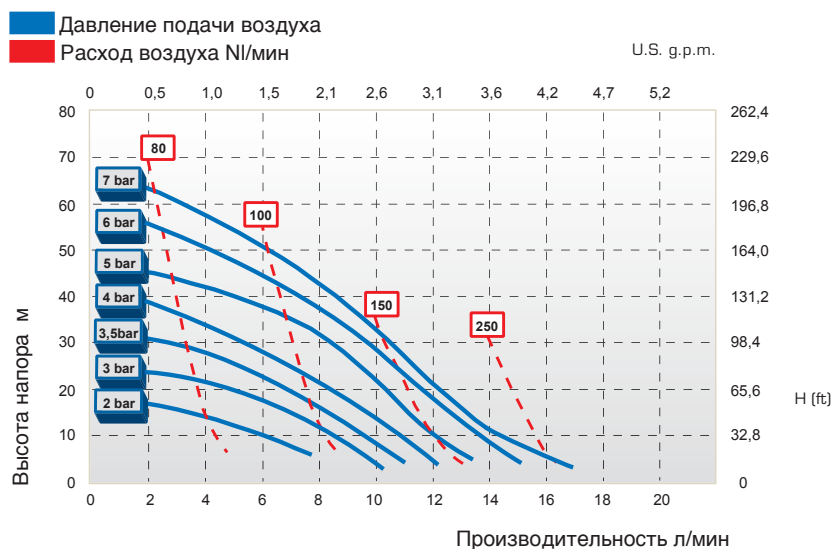

Размеры выражены в мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов. Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

(495) 787-1459